

RECICLADOR Y ESTABILIZADOR Tank & TwinTank



MFT 2-8T | MFT 3-19TT

<http://amag.de>



MFT TwinTank

REFLEJOS



- Construcción modular flexible / marco de montaje de cambio rápido
- Toma de fuerza (PTO) con potencia máxima del motor de 480 CV
- Transmisión hidrostática, continuamente variable, 0-12 km/h



- Sistema hidráulico con detección de carga de 220 l/min
- Trasero — CAT 3 / CAT 4 - delantero CAT 2
- Transporte estándar < 4m de altura total
- TwinTank agua / polímero / betón



DATOS TÉCNICOS	MFT 2-8T	MFT 3-19TT
Tanque de agua	7500 l	9000 l / 10000 l ¹
Bomba de agua de alto rendimiento	1800 l/min	2x 1800 l/min
Bomba de tornillo excéntrico ¹	800 l/min	2x 800 l/min
Vehículo	MAN TGS - Tracción en las cuatro ruedas	
Motor	D26	
Cilindro	6	
Cilindrada del motor	12.5 l	
Actuación	480 PS	
Esfuerzo de torsion	2300 Nm	
Toma de fuerza (PTO)	Potencia máxima del motor 480 PS	
Velocidad de conducción FG1	Hidrostático continuamente variable 0 — 12 km/h	
Combustible	400l Diesel / 35l AdBlue	
Peso vacío	12.5 t	20 t
Peso máximo permitido	24 t	41 t
Neumáticos del eje delantero	19,5 LR24	
Neumáticos del eje trasero	800-40-26,5	
Sistema eléctrico	24V	
Dimensiones L x W x H	9.58 x 3.00 x 3.38 m	11.100 x 3.00 x 3.38 m

¹ Aditivos seleccionables de agua/polímeros/betún

² Opcional para medios viscosos

Rendimiento operativo	Estabilización de suelos ¹		Reciclaje ²
Espesor de la capa cm	25	40	25
Salida del área m ² /día	12.000 — 14.000	8.000 — 13.000	7.000 — 9.000

Estas cifras se basan en la experiencia y pueden variar según las condiciones del suelo, la fresadora y los requisitos.

¹ Cemento/cal para suelos arenosos y con grava



² Fijaciones bituminosas, profundidad máxima total de fresado 10 cm

Equipo	MFT 2-8T	MFT 3-19TT
Terminal de operador	■	
Bomba de alto rendimiento para emulsión	□	
Bomba de succión para llenado	□	
Compartimentos de almacenamiento de herramientas	■	
Paquete de iluminación con 4 luces de trabajo LED	■	
Escalera de peldaños / cubierta de la cúpula	■	
Sistema hidráulico trasero CAT3 / CAT4	■	
Sistema hidráulico delantero CAT2	□	
Barra de remolque	□	
Marco de montaje de cambio rápido	□	
Ajuste continuo de la dosificación de la inyección	■	
Chasis con tracción total, diferencial con bloqueo	■	
Pintura	RAL 9001	
Pintura especial	□	
Neumáticos alternativos	□	



■ Serie □ Opción

MFT-2-8T


DIMENSIONES

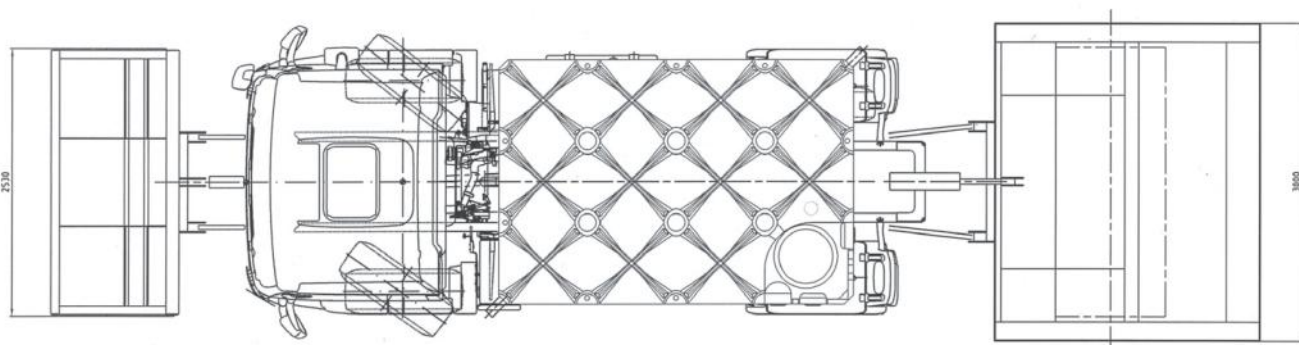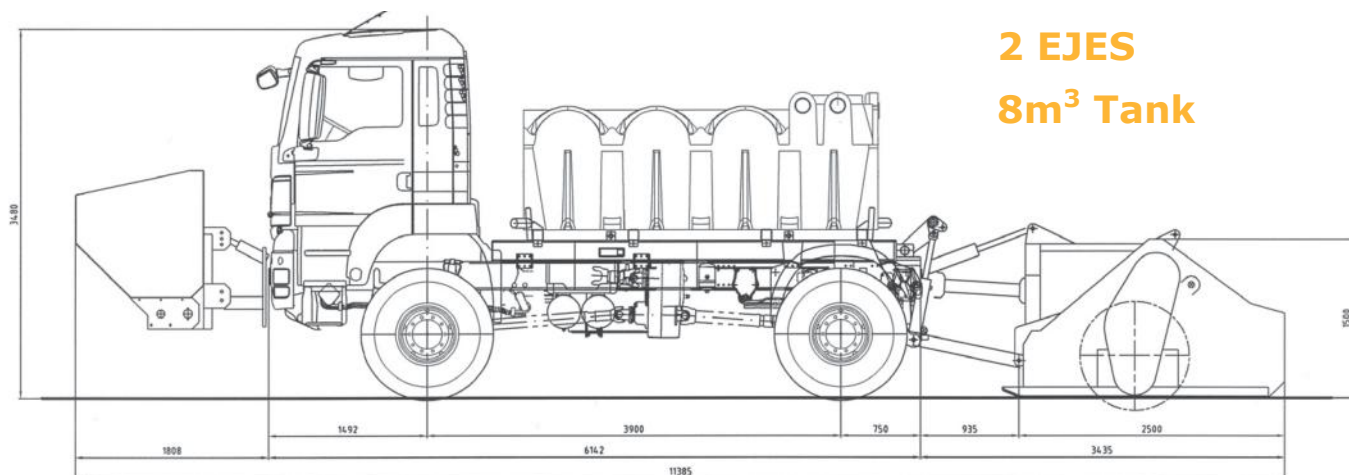

MFT-3-19TT

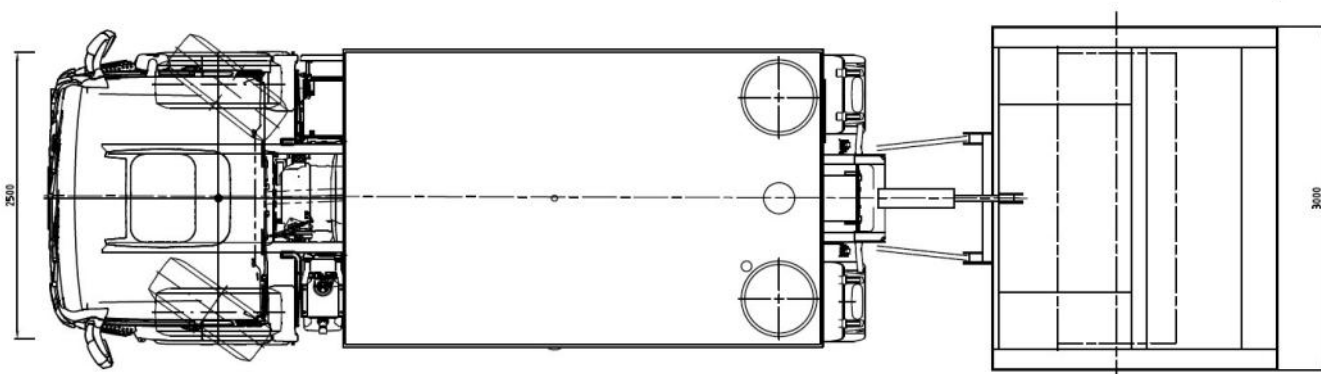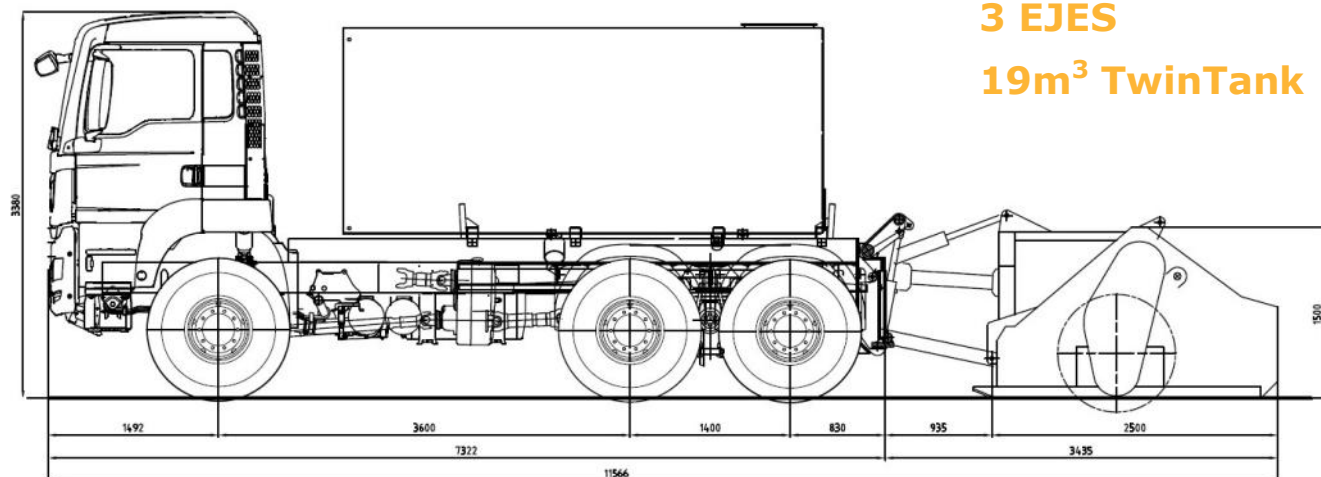

Innovating since 1957



amag GmbH

Hauptstrasse 100
56745 Bell
Germany

+49-2652-93936-0
info@amag.de
<http://amag.de>